

## 3 výkonné základy

### GRIT GX - X-tra

Multifunkční- díky speciálním  
přídavným zařízením  
– v průběhu pár  
minut přestavěný.

Jednoduchý pro práci a obsluhu.  
Flexibilní a mobilní.

GRIT GX – X – tra série splňuje  
všechny aktuální požadavky  
pro bezpečnost a zdraví  
podle EG předpisů.  
Stroje jsou dodávány s  
CE certifikátem a EG  
prohlášením o shodě.

#### BASIS SET

1




- ▶ GX75 2H
- ▶ GXR
- ▶ 2 X-TRA KONTAKTNÍ VÁLCE (33,7 A 48,3)
- ▶ 1 OCHRANNÉ BRÝLE
- ▶ 1 PÁR RUKAVIC



**GX – X-tra profesionální alternativa pro každé zámečnictví a mechanickou dílnu.**

- ▶ GRIT GX je pásová bruska, dodávaná ve dvou provedeních.
- ▶ GX 75 s motorem 3 kW – 2880 ot./min. – 30 m/sek
- ▶ GX 75 2H s motorem 1,5/2,0 kW – 1440/2880 ot./min. – 15/30m/sek

Doporučujeme model GX 75 2H se dvěma rychlostmi pro možnost zapojení zařízení na broušení přechodů trubek GXR a pro možnost zapojení zařízení GXC pro leštění, anebo broušení.

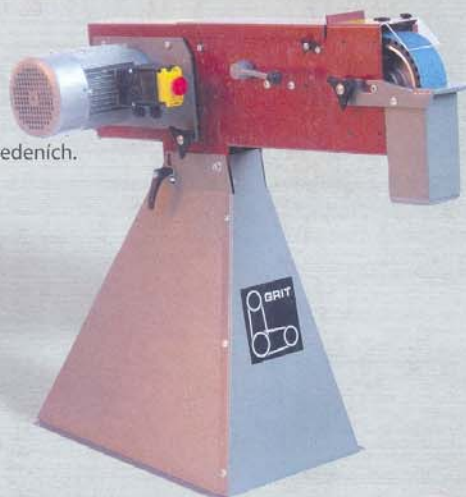

**Bezvýhradně potřebná při výrobě zábradlí, rámu a trubkových konstrukcí.**



Model GX 75 2H se zařízením na broušení přechodů trubek GXR.



Model GX 75 2H se zařízením na broušení venkovních průměrů trubek GXC a s chlazením GXW.




**Jednotlivá zařízení je možné dokupovat i samostatně, podle potřeby**

# NOVÝ ! GRIT GX - X-TRA - nový program

## GX 75 / GX 75 2H pásová bruska



ČÍSLO ZBOŽÍ : GX 75 ( 3 X 400 V 50 Hz )  
 ČÍSLO ZBOŽÍ : GX 75 2V ( 3 X 400 V 50 Hz )  
 ČÍSLO ZBOŽÍ : GX 75 2H ( 3 X 400 V 50 Hz )  
 ČÍSLO ZBOŽÍ : GX 75 2H 2V ( 3 X 400 V 50 Hz )

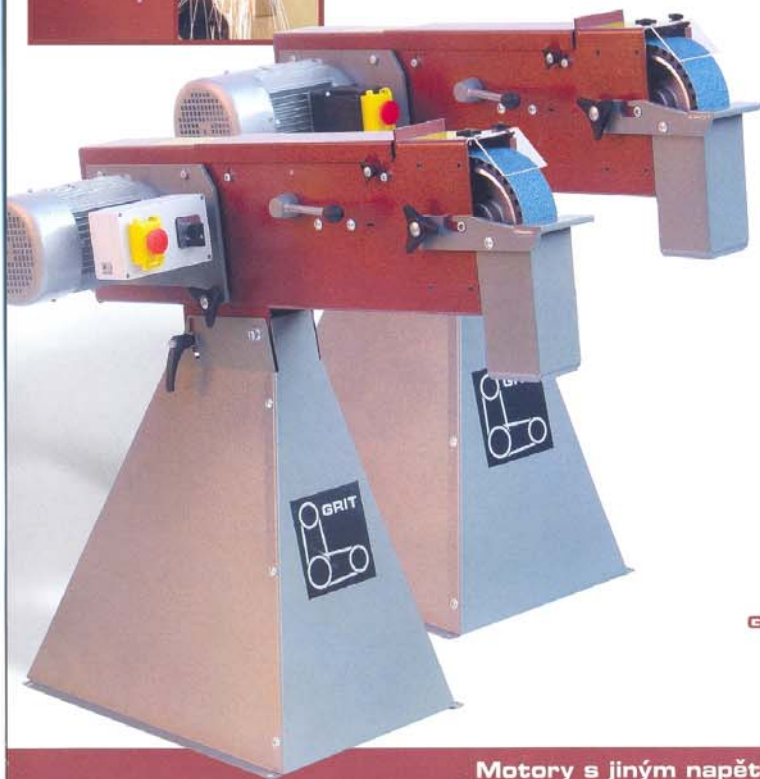

- ▶ **Bezpečnostní podnapětový vypínač s ochranou motoru**
- ▶ 3 kW motor u GX 75
- ▶ Kontaktní a rovinné broušení
- ▶ **Velmi tichý chod**
- ▶ Přestavitelná pracovní výška
- ▶ Kontaktní válec potažený polyuretanem
- ▶ **Plochý pracovní stůl (přestavitelná výška ) s grafitovou podložkou 75 x 430 mm**
- ▶ GX je připravený k odsávání (odsávací otvor D 90mm)
- ▶ Váha 65 kg
- ▶ **Dvojbarevné provedení**
- ▶ GX je vhodný pro všechny druhy brusných pásů a pásů z brusného rouna
- ▶ Dodávka GX – komplet s kabelem a 16A CEE zástrčkou a 1 brusným pásem K 36.

**GX 75 pásová bruska**  
 75 x 2000 mm, 3 x 400 V, 50 Hz

**GX 75 2H pásová bruska**  
 75 x 2000, 2 speed, 3 x 400 V, 50 Hz

## GXR Zařízení na broušení přechodů trubek



ČÍSLO ZBOŽÍ : GXR

**Pro broušení trubek a profilů od D 16 – 75 mm.**

Otáčky 1500/min jsou optimální pro ocelové trubky, to znamená menší teplotu, barvu, otřepy a taktéž brusný pás má mnohem větší životnost.

- ▶ Brousí od 30 do 90 stupňů
- ▶ S rychloupínáním pro trubky, profilovanou ocel a další ploché materiály.
- ▶ **S nastavitelným hloubkovým dorazem**
- ▶ **Příčné vedení vestandardní výbavě**
- ▶ V dodávce: Brusný pás 75 x 2250 K 36 (číslo zboží: 07522500362) a kontaktní válec 42,4 mm (1,25 palců)
- ▶ Kontaktní válce se dodávají ve všech rozměrech
- ▶ Speciální čelisti z nerezového materiálu a také čelisti pro speciální profily je možné dodat na objednávku.



Motory s jiným napětím dodáváme na objednávku

# ní sety s atraktivními cenami



## PRÉMIUM SET

2



GX75 2H

GXR

GXC

- ▶ GX75 2H
- ▶ GXR
- ▶ GXC
- ▶ 2 X-TRA KONTAKTNÍ VÁLCE (33,7 A 48,3)
- ▶ 1 OCHRANNÉ BRÝLE
- ▶ 1 PÁR RUKAVIC
- ▶ 10 RŮZNÝCH BRUSNÝCH PÁSŮ

## SUPER X - TRA SET

3



GX75 2H

GXR

GXC

GXW

GXE  
GXS

- ▶ GX75 2H
- ▶ GXR
- ▶ GXC
- ▶ GXW
- ▶ GXE
- ▶ 2 X-TRA KONTAKTNÍ VÁLCE (33,7 A 48,3)
- ▶ 1 OCHRANNÉ BRÝLE
- ▶ 1 PÁR RUKAVIC
- ▶ 10 RŮZNÝCH BRUSNÝCH PÁSŮ
- ▶ 1 L CHLADICÍ EMULZE - KONCENTRÁT
- ▶ 1 STOJAN GX5



# strojů pro profesionály

## GXC Zařízení na broušení venkvních průměrů trubek



ČÍSLO ZBOŽÍ: GXC

Zařízení na broušení a leštění venkvních průměrů trubek a hřídel od D5 - 100 mm ve všech délkách z kovů, ocelí a nerezových materiálů.

- ▶ **Brusné pásy za mokra a za sucha ( při mokřém broušení se musí namontovat chladicí zařízení)**
- ▶ GXC je vhodný pro všechny druhy brusných pásů a pásy z brusného rouna(75 x 2000)
- ▶ Rychlé a výkonné broušení
- ▶ Trubky s délkou 1 metr obrousí za 30 vteřin
- ▶ Delší trubky je potřebné podepřít kolečkovou dráhou (podrobně popsáno v kompletním průmyslovém katalogu)
- ▶ Možnost dodání kompletní sady válečků (mosazné, nylonové a dřevěné)
- ▶ Dodáváný komplet je s kabelem a se zástrčkou.



## GXW Chladicí zařízení



ČÍSLO ZBOŽÍ: GXW

Chladicí zařízení pro nasazení s GXC zařízením.

- ▶ Nastavení množství chlazení
- ▶ Váha 8 kg bez chladicí náplně
- ▶ Motor čerpadla : 160 W – 3 x 220/400V  
Dodáváný komplet je s vypínačem, kabelem a se zástrčkou.



## GXE Odhrotovací zařízení




ČÍSLO ZBOŽÍ : GXE  
(3 X 400 V 50 Hz)

ČÍSLO ZBOŽÍ : GXE 2V  
(3 X 230 V 50 Hz)

GXE – Odhrotovací zařízení k odhrotování trubek a profilů z ocele nebo jiných materiálů.

- ▶ **Kotouč a motor přestavitelný**
- ▶ Motor 2,2 kW, 1500 ot./min
- ▶ Váha 32 kg
- ▶ **Kartáče 250 x 60 z kvalitního drátu 0,35 mm jsou dodávány ve standardním provedení**
- ▶ Možnost použití také speciálních kartáčů z nerezového drátu nebo leštících kotoučů
- ▶ Dodáváný komplet je s vypínačem s ochranou motoru a kabelem s 16 A zástrčkou.

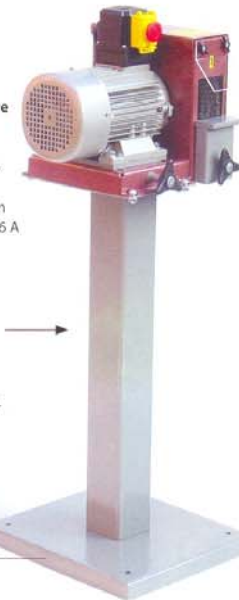

## GXS Stojan

- ▶ Váha: 21 kg
- ▶ Stabilní a nenáročný na místo
- ▶ Určený pro GXE odhrotovací stroj.

S GX programem budete schopný a bez konkurence